




No.1 Antirouille Primer

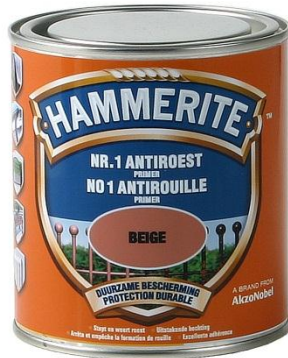

1. Description

Couche de fond protectrice pour le métal non traité et rouillé.
Peut être recouvert d'Hammerite Laque Pour Métaux et des laques les plus courantes.

Domaine d'application

Pour le métal non traité et rouillé. Intérieur et extérieur.

Caractéristiques

Protection durable. Arrête et empêche la formation de rouille. Excellente adhérence, même sur la rouille.

Par sa pénétration profonde et la stabilisation de la rouille, il forme une barrière qui empêche le développement ultérieur de la rouille. Hammerite No.1 Antirouille Primer contient des particules de verre, durcies à la chaleur, qui, assemblées, forment une barrière hautement imperméable à l'humidité.

Teintes

Beige

Emballage

0.25l, 0.5l

2. Préparation du support

Métaux ferreux

Éliminez la rouille qui se détache et la peinture qui s'écaille au moyen d'une brosse métallique ou de papier de verre. Éliminer les saletés et la poussière à l'aide d'Hammerite Dégraisse-Métal. Rincez soigneusement à l'eau et laissez sécher. Appliquez No.1 Antirouille Primer en 2 couches (espacées de minimum 6 heures).

3. Mode d'application

Avant utilisation, mélangez bien la peinture pendant 2 minutes minimum.

Température d'application entre 10 et 25 °C.

Prêt à l'emploi.

Appliquez en 2 couches à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.

Aussi applicable au pistolet. Contactez nous pour plus d'information.

Peut être recouvert d'Hammerite Laque Pour Métaux et des laques les plus courantes.

Rendement

10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 2 heures

Recouvrable par lui-même: 6 heures

Recouvrable : 24 heures

Nettoyage des outils

Nettoyez les outils et éclaboussures de peinture au moyen d'Hammerite Diluant et Nettoie-Pinceaux.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 499 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010).

Stockage

Refermez bien le pot.

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée juillet 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.hammerite.be